

# Datablad

# Klodsegulve




**Robust og firkantet, med fantastisk mange udtryksmuligheder.**

HØRNING Klodsegulv er et såkaldt endetræsgulv, hvor træet er skåret modsat åreretningen. Det giver en ekstrem robust løsning, og gør gulvet særligt velegnet til lokaler med hård belastning.

Og med uendeligt mange kombinationsmuligheder, kan du skabe et unikt udtryk i ethvert rum. Klodserne leveres i forskellige dimensioner afhængig af træsort, råtræ og rumtype.

# Klodsegulve – Datablad

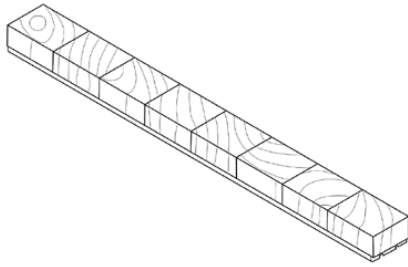

**HØRNING Klodsegulve** er massive, firkantede/ rektangulære klodser, der er skåret modsat åretegningen. Denne type gulv kaldes også for endetrægulv.

## Dimensioner og opbygning

Tykkelse: 15 / 18 / 23 mm

Bredde: 45 mm

Længde: 65 / 75 mm

Andre dimensioner på forespørgsel.

**Overflade:** Ubehandlet.

## Læggeenhed

Leveres i rækker (læggeenheder) med 5-7 klodser, der holdes sammen af tape for lettere håndtering.

## Træsorter

Eg, røget eg, fyr, lærk, røget lærk.

## Træfugt

9% +/- 2%.

## Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver er kun eksempler og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer af større arealer. Se evt. fotos på [www.horningfloor.dk](http://www.horningfloor.dk).

Leveres i usorteret i følgende klassifikationer;

RE: Til særlige områder og boligarealer mv.

WE: for arbejdsområder og områder, der er underlagt lignende belastninger

GE: til industrielt eller kommercielt anvendte områder (GE).


Kontakt HØRNING for nærmere vejledning.

## Gulvvarme

Kan anvendes, se monteringsvejledning.




Eg

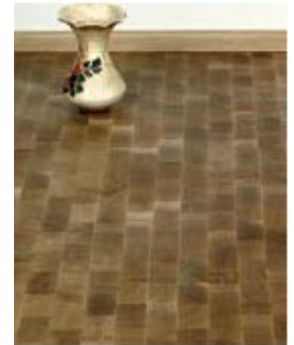

Fyr



Røget eg



Lærk

## Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

**Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.**

## Miljø

FSC varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.



The mark of  
responsible forestry

## CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.