


Datablad

Stav- og mønsterparket

EU

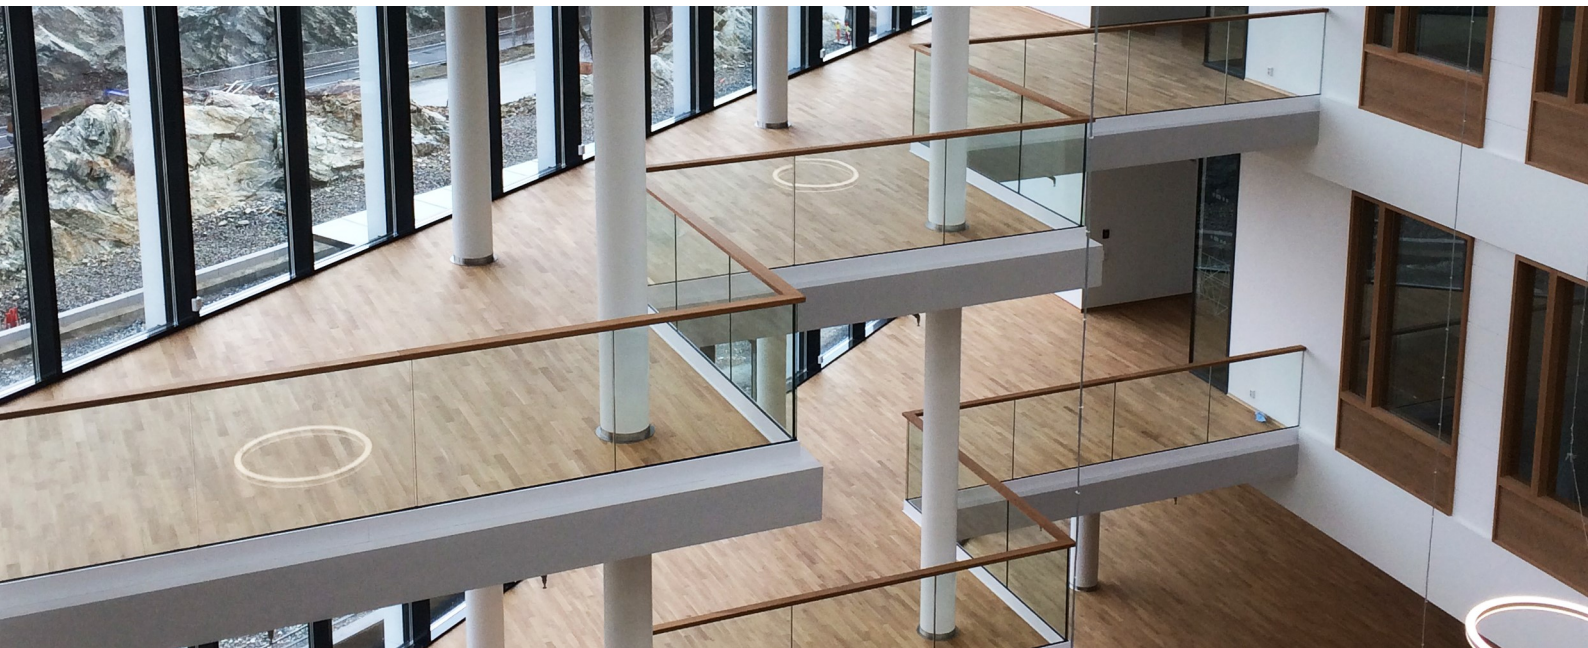

Høj kvalitet og ensartethed med sikker hånd.

Kortstave og mønsterstave i høje kvaliteter og gode sorteringer. Håndteret med samme dedikation som kendetegner Hørning Parket i alle henseender.

Specialmål- og træsorter kan leveres på forespørgsel

Stav- og mønsterparket (EU) – Datablad

Massiv stav- og mønsterparket fra HØRNINGs europæiske partnerfabrik.

Kortstave til lægning i forløb på fast underlag, mønsterstave til lægning i mønster på fast underlag.

Dimensioner

Type A

Tykkelse: 16 / 22 mm
Bredde: 70 mm
Længde: 350 / 500 mm

Type B

Tykkelse: 16 mm
Bredde: 68 mm
Længde: 204 / 272 / 340 / 408 / 476 / 544 / 612 mm

Andre dimensioner leveres på forespørgsel

Produktionstolerancer

Varerne lever som minimum op til tolerancerne iflg. EN 13226.

Tykkelse: +/- 0,2 mm
Bredde: +/- 0,2 mm
Længde: +/- 0,5 mm
Træfugt: 9% +/- 2%

Træsorter

Eg og ask.

Sorteringer

Exquisit, Living og Country.

Profil

Leveres med færdig og skarpe kanter.

Mønsterstave leveres som hhv. højre- og venstrestave, lige mange af hver slags pr. pakke.

Overflade

Ubehandlet. Olieret med naturolie på forespørgsel.

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

Exquisit

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser og tværråner, splint og brunke kan forekomme i minimalt omfang.

Living

Levende udseende med naturligt farvespil og struktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværråner og kiselpletter fore-

kommer. Splint eller brunke forekommer afhængigt af træsort.

Country

Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og strukturer. Knaster, splint og brunke forekommer. Meget små åbne knaster og revner kan forekomme.

Gulvvarme

Kan anvendes, se monteringsvejledning.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Miljø

FSC varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.



The mark of
responsible forestry

CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.