


Datablad

Massive Planker

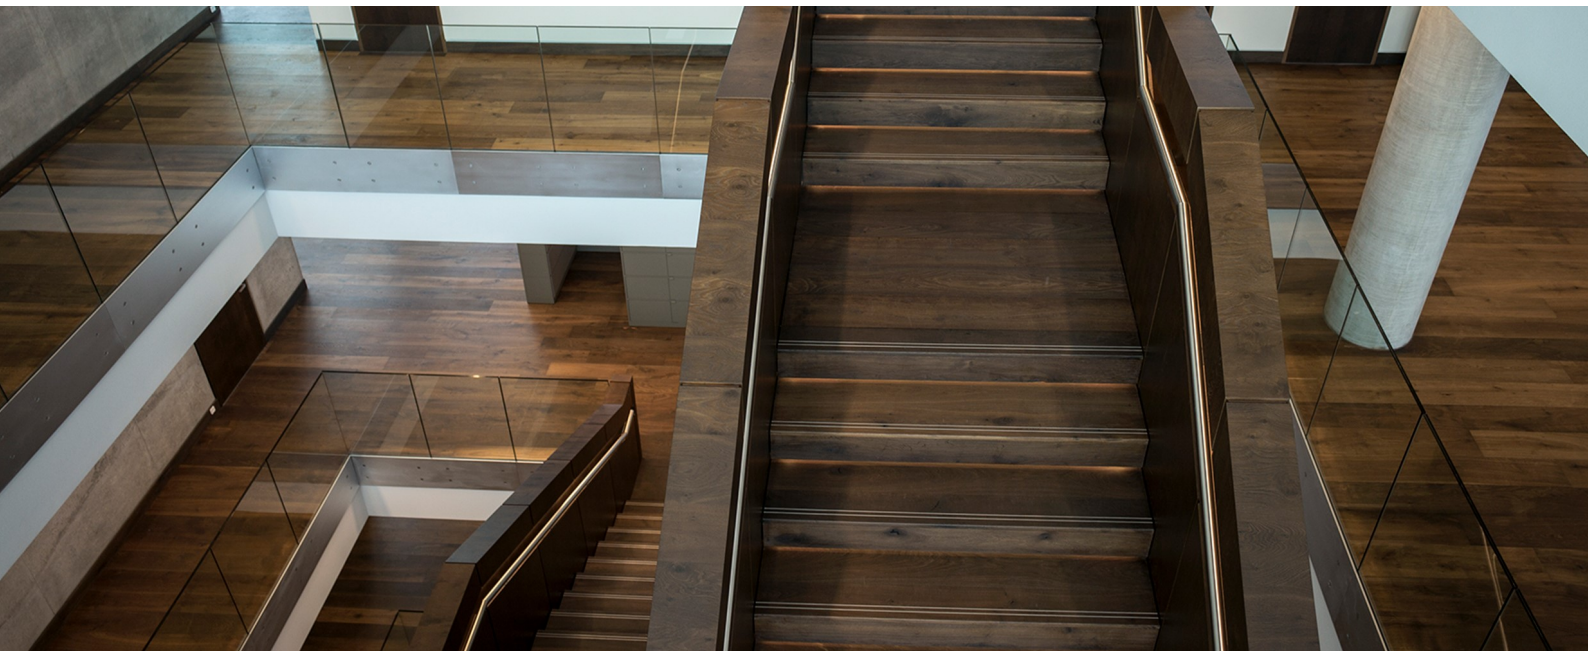

Ypperlig kvalitet i lange baner.

Et praktisk talt uendeligt antal kombinationer af bredder og længder, lyse og mørke træsorter, mulighed for gummifuger og bort i kontrastfarver langs væggene m.v.

Plankegulve fra HØRNING giver dig frit spillerum til at skabe præcis det udtryk, der komplimenterer rummet bedst.

HØRNING planker f.eks. leveres med en ultramat lakfinish som giver dig oliens udseende og lakkens styrke. Færdigbehandlede planker fås på forespørgsel.

Massive Planker – Datablad

Plankegulve fra HØRNING

giver rummet et storslået udtryk.

Dimensioner

Tykkelse: 16 / 20 mm
Bredder: 100 / 120 / 130 / 150 / 180 mm
Længder: 600-2700 / 800-2500 mm

Andre dimensioner leveres på forespørgsel.

Træsorter

Ask, bilinga, eg, jatoba, merbau, røget eg, teak, valnød, wengé. Andre træsorter leveres på forespørgsel. Ikke alle træsorter leveres i alle dimensioner.

Profil

Fer/not på 4 sider.

Leveres som standard med mikrofas på 4 kanter. Kan efter ønske produceres med skarpe kanter. Kan leveres med spor til fugning på langside.

Overflade

Leveres som standard ubehandlet, spartlet og pudset. Kan leveres færdig overfladebehandlet med olie eller lak.

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. HØRNINGs mange forskellige plankegulve fremstilles af råtræ tilpasset plankegulvenes dimensioner. Generelt vil store dimensioner indeholde flest variationer, knaster, spartlinger mv.

Træ er et naturmateriale og variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

Exquisit

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer dog altid. Sunde knaster og enkelte udspartlinger af knaster og mindre revner kan forekomme. Hvirvler, små ridser og tværråer, splint og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang. Også for denne sortering gælder at jo bredere og længere plankerne er, jo flere og større variationer, knaster mv. forekommer.

Living

Levende udseende med naturligt farvespil og træstruktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværråer og kiselpletter forekommer afhængigt af træsorten. Knaster forekommer naturligt i både små og store størrelser. Åbne knaster, revner mv. er udspartlet. Splint, brunkerne og marv forekommer afhængigt af træsorten.

Country

Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og træstrukturer. Knaster af alle typer, splint, brunkerne, spartling af knaster og revner forekommer. Åbne knaster, revner og spartlinger kan forekomme.

Træfugt

Ovntørret til 8% +/- 2%.

Gulvvarme

Kan anvendes, se monteringsvejledning.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Miljø

FSC® varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.



The mark of
responsible forestry

CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.