


Datablad

# Stav- og mønsterparket

EU

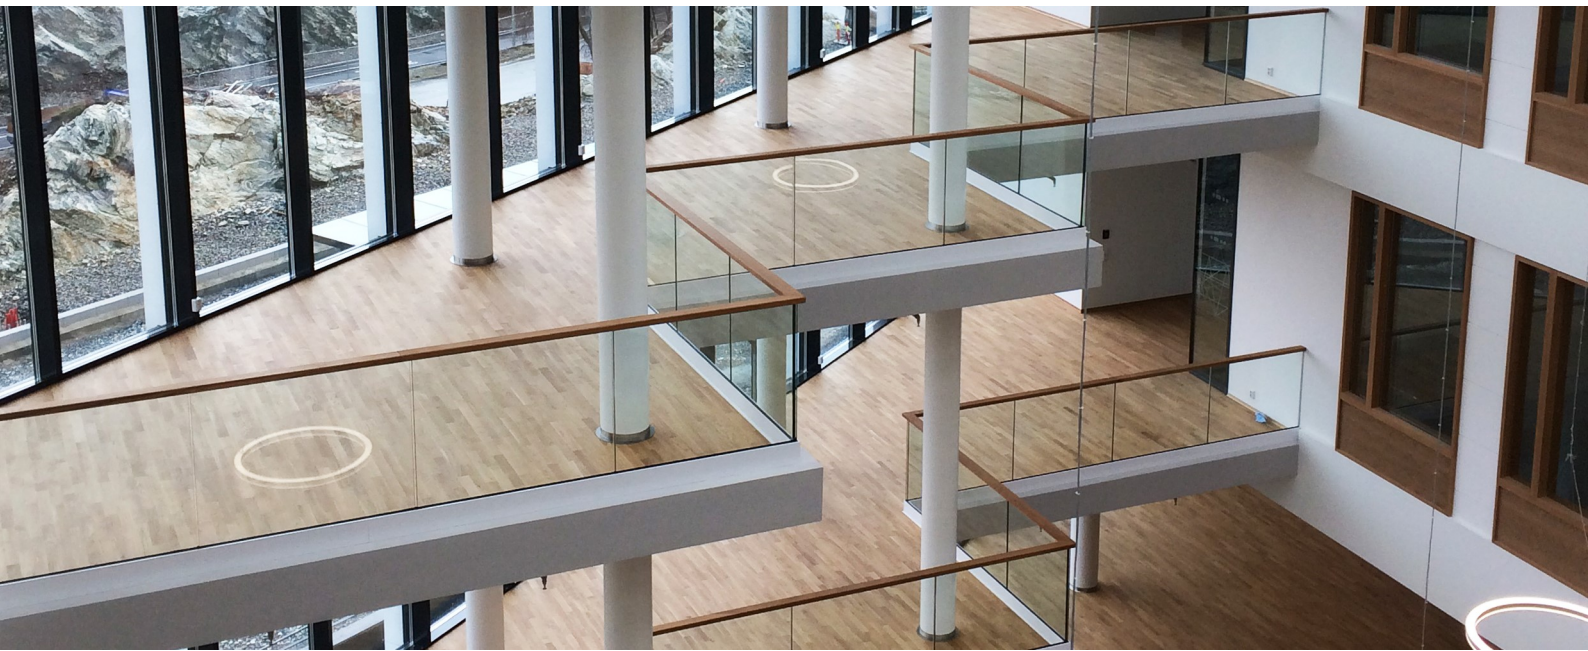

**Høj kvalitet og ensartethed med sikker hånd.**

Kortstave og mønsterstave i høje kvaliteter og gode sorteringer. Håndteret med samme dedikation som kendetegner Hørning Parket i alle henseender.

Specialmål- og træsorter kan leveres på forespørgsel

# Stav- og mønsterparket (EU) - Datablad

**Massiv stav- og mønsterparket** fra HØRNINGs europæiske partnerfabrik.

Kortstave til lægning i forløb på fast underlag, mønsterstave til lægning i mønster på fast underlag.

## Dimensioner

### Type A

Tykkelse: 16 / 22 mm  
 Bredde: 70 mm  
 Længde: 350 / 500 mm

### Type B

Tykkelse: 16 mm  
 Bredde: 68 mm  
 Længde: 204 / 272 / 340 / 408 / 476 / 544 / 612 mm

Andre dimensioner leveres på forespørgsel

## Produktionstolerancer

Varerne lever som minimum op til tolerancerne iflg. EN 13226.

Tykkelse: +/- 0,2 mm  
 Bredde: +/- 0,2 mm  
 Længde: +/- 0,5 mm  
 Træfugt: 9% +/- 2%

## Træsorter

Eg og ask.

## Sorteringer

Exquisit, Living og Country.

## Profil

Leveres med fæ/not og skarpe kanter.

Mønsterstave leveres som hhv. højre- og venstrestave, lige mange af hver slags pr. pakke.

## Overflade

Ubehandlet. Olieret med naturoolie på forespørgsel.

## Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

### Exquisit

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang.

### Living

Levende udseende med naturligt farvespil og struktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter fore-

kommer. Splint eller brunkerne forekommer afhængigt af træsort.

### Country

Meget levende udseende med alle naturlige farvevariationer og strukturer. Knaster, splint og brunkerne forekommer. Meget små åbne knaster og revner kan forekomme.

## Gulvvarme

Kan anvendes, se monteringsvejledning.

## Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

**Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.**

## Miljø

FSC® varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.



The mark of responsible forestry

## CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.