


Massiv Stav- och Mönsterparkett

EU

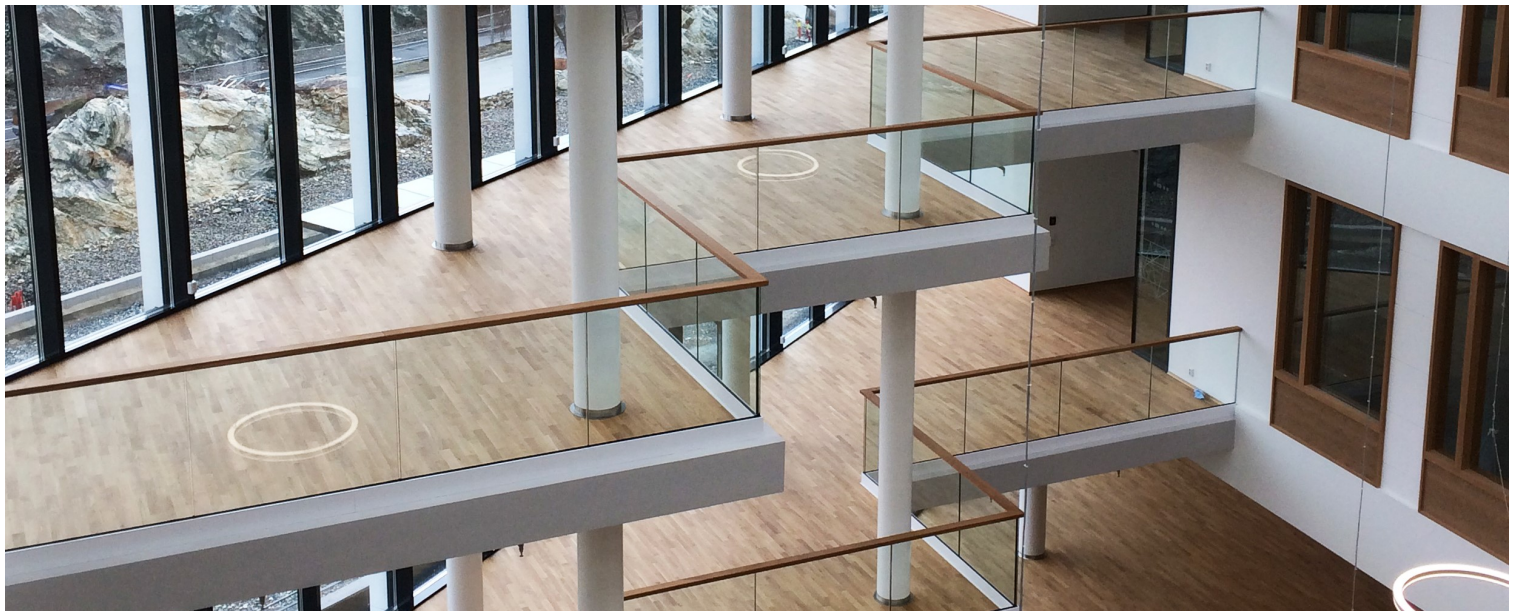

Precision för den kvalitetsmedvetne parketläggaren.

Kortstav och mönsterstav i hög kvalitet och fina sorteringar. Producerad med samma dedikation och precision som genomgående karakteriserar Hørning Parket i alla hänseenden.

Specialmått- och andra träslag kan levereras på förfrågan.

Massiv Stav- och Mönsterparkett EU - Datablad

Massiv stav- och mönsterparkett från våra Europeiska partnerfabriker

Kortstav för fallande läggning på fasta ytor, mönsterstav för att lägga i mönster på fasta ytor.

Träslag

Ek och Ask.

Sorteringar

Exquisit , Living och Country.

Kortstav

För läggning i förband på fast underlag.

Mönsterstav

För läggning i mönster på fast underlag.

Dimensioner

Typ A : Europeisk dimension)

Tjocklek : 16 / 22 mm

Bredd: 70 mm

Längd: 350 / 500 mm.

Typ B (svensk dimension)

Tjocklek : 16 mm

Bredd: 68 mm

Längd: 204 / 272 / 340 / 408 / 476 / 544 / 612 mm.

Produktionstoleranser

Tjocklek: +/- 0,2 mm

Bredd: +/- 0,2 mm

Längd: +/- 0,5 mm

Fuktkvot: 8% +/- 2%

Mönsterstav

För läggning i mönster på fast underlag.

Ytbehandling

Obehandlad eller naturoljad med klar olja.

Profil

Levereras med not och spont samt skarp kant.

Mönsterstav levereras som höger eller vänsterstav, lika många av varje.

Fråga gärna efter specialprodukter eller restpartier.

Sorteringsbeskrivelser

Exquisit:

Genomgående mycket uniform gällande färg och struktur. Variationer i träet förekommer dock. I princip fri från kvist och ytved. Virvlar, fjäll och splint och brunkärna kan förekomma, dock i liten utsträckning.

Living:

Levande utseende med ett naturligt färgspel och struktur. I princip fri från öppna kvistar, märke, virvlar. Har friska kvistar. Små repor, fjäll och märkestrålar förekommer. Splint eller brunkärna förekommer beroende av träslag.

Country:

Mycket levande utseende med alla färgvariationer och strukturer tillåtna. Friska kvistar tillåtna upp till 70mm. Svarta kvistar tillåtna upp till 30 mm. Döda och spruckna och spacklade kvistar. Splint tillåten upp till 20% av breddmått. Märg och kantkvist tillåten. Ytliga repor tillåtet.

Sortering varierar efter träslag och dimension. Trä är ett naturmaterial, variation finns. Beskrivning och foton på olika sorteringar finns. Prover och bilder visar enbart tjocklek och mönster kan ej visa sorteringen. Variationer kommer med all säkerhet förekomma mellan små prover och faktiska leveranser av större arealer.

För bilder och mer information se: www.horningfloor.dk.

Golvvärme

Kan användas, se vägledning från golvvärmeleverantören.

Inomhusklimat

Det är mycket viktigt att ytemperaturen aldrig överstiger 27 grader!

Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 65% vid ca. 20 ° C - både före, under och efter montering.

Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före montering.

Miljö

FSC® certifierat trä levereras på förfrågan. HØRNING bryr sig om miljön och en hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-certifierade



The mark of
responsible forestry

CE-märkning

Hørning Parket A / S golv är generellt CE-certifierade enligt med EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk; EN 14342.