

Datablad

Strips



Lidt slankere end andre massive gulvløsninger.

Strips er massive stave, som er slankere end vores klassiske massive parketstave. Men holdbarheden og finishgraden er stadig helt i top.

Leveres, i modsætning til parketstave, uden fer og not, som løse stave eller i mønster på net.

Strips - Datablad




Engelsk mønster.
Eg.




Parallelmønster.
Eg.




Rudemønster.
Eg.




Rude mønster



Parallel mønster




Engelsk mønster



Sildeben mønster

Uden fer og not

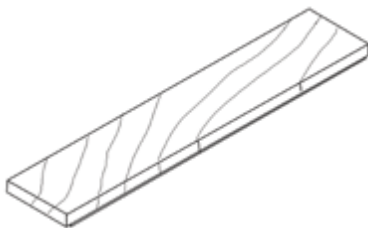

HØRNING Strips er tynde, massive stave uden fer og not.

Dimensioner og opbygning

Tykkelse: 10 mm
Bredde: 50 mm
Længde: 250 mm

Overflade: Ubehandlet.

Træsarter

Ask og eg. Andre træsorter på forespørgsel.

Sorteringsbeskrivelser

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer.

Exquisit

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer. Principielt fri for knaster og splint. Hvirvler, små ridser og tværårer, splint og brunkerne kan forekomme i minimalt omfang.

Living

Levende udseende med naturligt farvespil og struktur. Principielt fri for åbne knaster, revner, marv mv. Hvirvler, sunde knaster, små ridser, tværårer og kiselpletter forekommer. Splint eller brunkerne forekommer afhængigt af træsort.

Gulvvarme

Kan anvendes, se monteringsvejledning.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Miljø

FSC® varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret.



CE-mærkning

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EU-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.