

Datablad

Solid Line



Elegant parket i højkants mønster med helt rene linjer til hurtig montage.

Fås både eg og ask i flere dimensioner og kan bruges i alle typer af rum/bygninger. De mange stave giver tilsammen et udtryk som et stort brusende hav.

Solid Line er lavet af massivt træ og skal fuldlimes til undergulvet. Solid Line kan leveres med overfladebehandlet med olie eller lak som forkorter og forenkler montagen samt øger modstandsdygtighed over for snavs, trykmærker og slid.

Solid Line opfylder alle krav, når du bruger gulvvarme.

Solid Line giver en række særlige fordele:

Kort tid mellem opstart og montage af færdige gulvlægning.

Ingen risiko for at monterede stave efterfølgende "popper op" og dermed kræver reparation, slibning og olie.

Ingen slibestøv og dermed betydelig besparelse samt forbedring af miljøvenlighed.

Solid Line – Datablad

Dimensioner og opbygning:

Tykkelse: 10 / 15 mm. Bredde: 163 / **245** mm.


Længde: 490 mm.

Stavbredder: 10 / 16 / **22** mm


SOLID LINE leveres på ark ned formater på 10 x 163 / 245 x 490 mm, som består af smalle stave samlet i rækker med stabilitetsstave på bagsiden,

Træsarter:

- Ask Objekt
- Eg Objekt

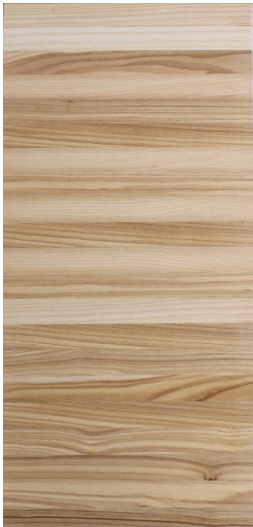

ASK OBJEKT

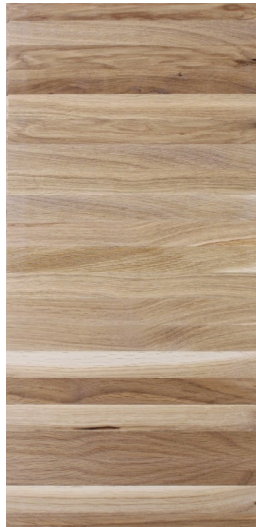

EG OBJEKT

Profil:

Brædderne er profileret med fer og not .hvilket resulterer i et smukt gulv næsten uden synlige samlinger.

Sorteringsbeskrivelse

Objekt

Levende og naturligt farvespil med alle variationer i farvespil og træstruktur. Sunde knaster, splint og brunkerne er tilladt.

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer af større arealer.

Overflade:

SOLID LINE findes som olieret, lakeret eller ubehandlet

Olien trænger ned i træet og beskytter gulvet effektivt mod snavs og slitage. Olien giver et silkemat udseende og fremhæver den unikke karakter, der er ved et originalt trægulv.

I modsætning til lakerede overflader, er det muligt at fore-

tage reparationer områdevis. Overfladen er allergivenlig, nem at rengøre, samt let at vedligeholde.

SOLID LINE skal behandles med plejeolie inden ibrugtagning af gulvet.

Montering:

Brædderne kan hurtigt og problemfrit fuldlimes til undergulvet med HØRNING MS Flexlim. SOLID LINE kan leveres overfladebehandlet, hvilket sparer tid i byggeprocessen.

Gulvvarme:

Velegnet til gulvvarme.

Indeklima

Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.

Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før montage.

Miljøvenlig:

Hverken olierede eller lakerede overflader indeholder formaldehyd eller opløsningsmidler og afgiver derfor ingen farlige gasser.

Renovering:

Ideel til renovering pga. lille indbygningshøjde på 10 mm.

Miljø:

FSC® varer leveres på forespørgsel.

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift.

Vi er naturligvis FSC-certificeret.

CE-mærkning:

Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overensstemmelse med EF-erklæringen om trægulve til indendørs brug; EN 14342.

