

# Kubbgolv




## **Robust och kubistiskt – ett tyst golv fullt av liv.**

Kubbgolv är det slitstarka golvet, klossar sågade mot fiberriktningen. Kubbgolv ger dig extremt robust yta, vilket gör golvet särskilt lämpligt för hård belastning. Förr i tiden lade man detta golv i industrilokaler, idag läggs det i restauranger, slöjdsalar och andra offentliga lokaler p.g.a. dess ljuddämpande egenskaper.

Och med oändligt många kombinationsalternativ kan du skapa ett unikt uttryck i alla rum. Kubben finns i många olika dimensioner och träslag.

# Kubbgolv - Datablad

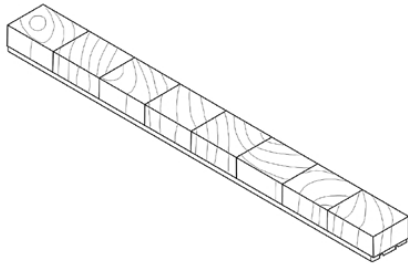

**HØRNING Kubbgolv** är massiva fyrkantiga/rektangulära klotsar som monteras med stående årsring. Denna typ av golv kallas även ändträggolv.

## Dimensioner och uppbyggnad

Tjocklek: 15 / 18 / 23 mm  
 Bredd: 45 mm  
 Längd: 65 / 75 mm

Andra storlekar finns på förfrågan.

## Ytbehandling

Obehandlad

## Läggningseinheter

Levereras i rader (läggningseinheter) med 5-7 kubb  
 Hålls ihop med tejp för lättare hantering.

## Fuktkvot i materialet

9% +/- 2%.

## Sorteringsbeskrivning

Sortering beror på dimension och träslag. Trä är ett naturmaterial, variation i förhållande till beskrivningar och foton kommer alltid förekomma. Proverna är enbart exempel och kan ej visa sorteringen. Variationer kommer med all säkerhet förekomma mellan små prover och faktiska order till större arealer. Se referensfoton på: [www.horningfloor.dk](http://www.horningfloor.dk).

Levereras i osorterad i följande klassificeringar;

RE: För offentlig miljö, butiker och privatbostäder, etc.

WE: För arbetsområden och områden som omfattas av hög belastning

GE: För industriell eller kommersiell miljö.

Kontakta HØRNING för ytterligare vägledning.

## Golvvärme

Lämpar sig inte för golvvärme p.g.a. expansionen i kubben.




Ek



Furu



Rökt Ek



Lärk (EU.)

## Inomhusklimat

Det är mycket viktigt att ytemperaturen aldrig överstiger 27 grader!

Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 65% vid ca. 20 ° C - både före, under och efter montering.

**Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före montering.**

## Miljö

FSC® trä levereras på förfrågan. HØRNING bryr sig om miljön och en hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-certifierade.



## CE-märkning:

Hørning Parket A / S golv är generellt CE-certifierade enligt med EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk EN 14342.