

Solid Line

– färdigbehandlad industriparkett



Elegant golv i industriparkett-mönster med rena linjer för snabb montering.

Finns i flera stavbredder och kan användas i alla typer av rum / byggnader. De många stavarna tillsammans ger uttryck som ett stort böljande hav.

Solid Line är gjord av massivt trä som hellimmas mot fast underlag. Solid Line finns som ytbehandlad med olja eller obehandlad. Produkten förkortar och förenklar montering och ökar motståndet mot smuts, tryckmärken och slitage.

Solid Line uppfyller alla krav för golvvärme.

Solid Line erbjuder ett antal unika fördelar;

- Kort tid mellan uppstart, installation och färdig yta.
- Ingen risk för att stavar "poppar upp" som kräver tidsödande reparation, slipning och oljning.
- Enkelt att lägga raka, snygga linjer vid montage.
- Ingen slipning och därmed betydande tidsbesparingar.


Solid Line – Datablad

Dimensioner: och uppbyggnad

Tjocklek: 10 / 15 mm.
 Bredd: 163 / 245 mm.
 Längd: 490 mm
 Stavbredd: 10 / 15 / 22 mm

Träslag:

Ek och ask.

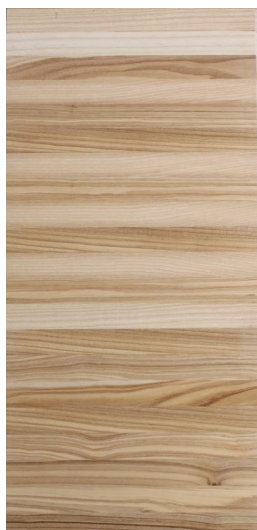

ASK OBJEKT



EK OBJEKT

Profil:

Brädorna är profilerade med not och spont och resultatet blir ett vackert, slitstarkt golv med nästan osynliga skarvar.

Ytbehandling:

SOLID LINE finns som oljad eller obehandlad.

Sorteringsbeskrivelse

Objekt:

Levande och naturligt färgspel med alla variationer i färgspel och trädstruktur. Sunda kvist, splint och brunkärna är tillåtna.

Sorteringar varierar beroende på träslag och dimension. Trä är ett naturmaterial, variation i form av beskrivningar och bilder kommer alltid att inträffa. Prover visar endast dimension och konstruktion och kan inte visa sorteringen. Variationer kommer säkert att inträffa mellan små prov och faktiska leveranser av större områden. Se bilder på www.horningfloor.dk.

Grundbehandlad med oxiderande olja: Oljan tränger ned i träet och beskyddar golvet effektivt mot smuts och slitage. Oljan ger ett silkesmatt utseende och framhäver den unika karaktären som finns hos ett riktigt trägolv.

Till skillnad mot lackade golv finns här en möjlighet att reparera skador och göra enkla underhåll. Ytbehandlingen är allergivänlig, enkel att rengöra, samt enkelt att underhålla.

SOLID LINE skall installationsbehandlas med underhållsolja innan golvet tas i bruk med Rubio Monocat Universal Maintenance oil, denna är snabbhärdande och lösningsmedelsfri vilket gör att du kan ta golvet i bruk redan efter 6 timmar.

Denna underhållsoljning görs alltid som sista åtgärd vid projektets slut.

Montage:

Skivorna kan snabbt och problemfritt hellimmas mot undergolv med HØRNING MS Flexlim. SOLID LINE levereras ytbehandlat och sparar därmed tid i byggprocessen.

Golvvärme:

Fungerar mycket bra på golvvärme. Följ golvvärmeleverantörens anvisningar.

Miljövänlig ytbehandling:

Varken oljade eller lackerade ytor på SOLID LINE innehåller formaldehyd eller lösningsmedel och avger därför inga farliga emissioner.

Renovering:

Utmärkt till renovering pga. den lilla bygghöjden på 10mm.

Inomhusklimat

Det är mycket viktigt att ytemperaturen aldrig överstiger 27 grader!

Den relativa luftfuktigheten (RF) måste vara mellan 35 och 65% vid ca. 20 ° C - både före, under och efter montering.

Läs alltid monteringsanvisningarna från HØRNING före montering.

Miljö

FSC® certifierat trä levereras på förfrågan. HØRNING bryr sig om miljön och en hållbar skogsdrift. Vi är naturligtvis FSC-Certifierade.

Produkten är bedömd i SUNDA HUS med betyg A.



The mark of
responsible forestry

CE-märkning

Hørning Parket A/S golv är generellt CE-certifierade enligt EU-deklarationen om trägolv för inomhusbruk; EN 14342.