



Mastic E850 Gulvspartel

Datablad

HØRNING Mastic E850 Gulvspartel
anvendes til indendørs og udendørs
reparationer uden efterbehandling, samt
fuldspartling af gulve.

HØRNING Mastic E850 Gulvspartel er
vandbaseret og klar til brug.

Produktfordele:

- Synker og sprækker ikke under tørring
- Kort tørretid
- Vandbaseret og klar til brug
- Minimal støv ved slibning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S
Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg
T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



Mastic E850 Gulvspartel

Datablad

Produkt

Vandbaseret spartelmasse – klar til brug.
Lavet af forskellige tørstoffer (>80%), vand ca. 20%.

Tekniske data

Farve:	4 standard farver
pH værdi:	7 – 8
Vægtfylde:	Ca. 1,68 kg/l
Driftstemperatur:	Mellem 5°C og 30°C

Anvendelse

Benyttes til såvelindendørs som udendørs reparationer uden efterbehandling.

Klar til brug. Til fuldspartling af gulve, f.eks. Højkantparket.

Opbevares i lukket spand.

Regnør med vand.

Bemærk

Brug af HØRNING Mastic E850 Gulvspartel kræver ikke beskyttelsestøj eller udluftning.

HØRNING Mastic E850 Gulvspartel synker og sprækker ikke under tørring og har en relativ kort tørretid.

Gulvspartlen er modstandsdygtig mod fugt, og der opstår minimalt ved slibning.


Emballage

7 kg plastik spand..

Opbevaring

Opbevares koldt, men frostfrit.

Kan opbevares op mod 1 år.
Den anbefalede rumtemperatur er mellem 5°C og 30°C.

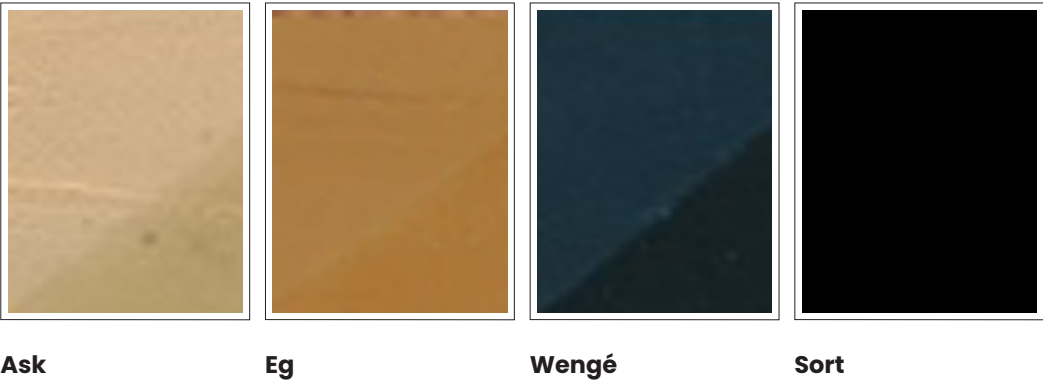

Hørning Parket A/S
Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg
T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

HØRNING Mastic E850 Gulvspartel er testet og godkendt iht. Eurofins AIC Gold kriterier.